




NEU
1300 W max.
+
150 W / 200 W

SEBO BS 36
BS 46



Elektronische Sicherung mit Statusanzeige und Drehzahlregelung.
Circuit électronique de sécurité avec panneau de contrôle.
Electronic security circuit with status indication and speed control.
Sicurezza elettronica con indicatore e regolatore dei giri.

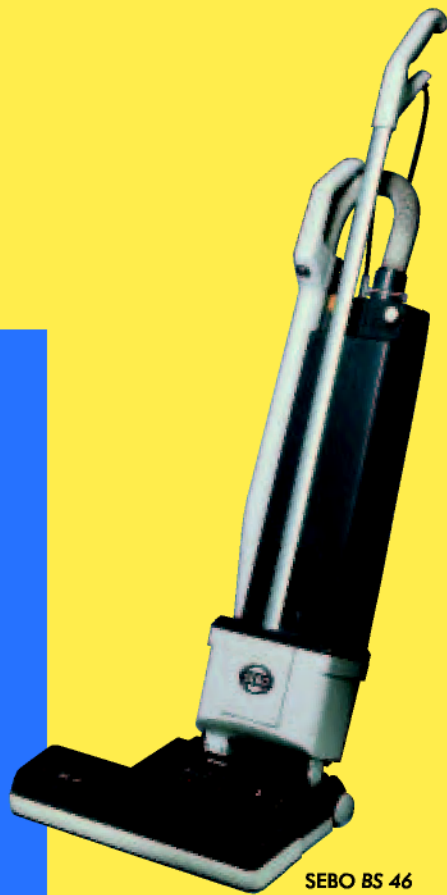

SEBO BS 46



SERVOMATIC REUNDLICH

- Beständig hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Teleskopschlauch griffbereit am Gerät
- Bürsten bis zum Rand
- Bürste einstellbar und elektronisch gesichert
- Zwei Motoren



- Hospital-Grade-Micro - Hygienefilter als Option



Technische Daten BS 36/BS 46

Gebäsemotor	1300 W max.
Unterdruck	230 mbar / 2350 mm WS
Luftmenge	49 Liter/sek
Filtertüte	3-lagig, 5,0 Liter
Bürste	auswechselbare Bürstenstreifen
Bürstenantrieb BS 36	150 W
Bürstenantrieb BS 46	200 W
Kehrbreite BS 36	325 mm
Kehrbreite BS 46	425 mm

* Technische Änderungen vorbehalten

Technical details BS 36/BS 46

Vacuum motor	1300 W max.
Water lift / Suction	2350 mm / 230 mbar
Air flow	49 litres/sec
Dust bag	3-layer, 5,0 litres
Brush	brush strip, replaceable
Brush drive BS 36	150 W
Brush drive BS 46	200 W
Brush width BS 36	325 mm
Brush width BS 46	425 mm

* Technical details may be subject to change

Détails techniques BS 36/BS 46

Moteur aspiration	1300 W max.
Dépression à la colonne d'eau	2350 mm / 23 kPa
Débit d'air	49 litres/sec
Sac poussière	3 parois filtrantes, 5,0 litres
Brosse	barette de brosse, interchangeable
Moteur de brosse BS 36	150 W
Moteur de brosse BS 46	200 W
Largeur de travail BS 36	325 mm
Largeur de travail BS 46	425 mm

* Sous réserve de modification technique

Dettagli tecnici BS 36/BS 46

Motore aspirazione	1300 W max.
Depressione in colonna d'acqua	2350 mm / 230 mbar
Portata d'aria	49 litri/sec
Sacchetto filtro	3 strati, 5,0 litri
Spazzola	lista spazzolino intercambiabile
Trascinamento spazzola BS 36	150 W
Trascinamento spazzola BS 46	200 W
Pista di lavoro BS 36	325 mm
Pista di lavoro BS 46	425 mm

* Con riserva di modifiche tecniche

